

Nástěnná umyvadlová baterie SLU 25, SLU 25K Wand wastafelkraan SLU 25, SLU 25K

Standartní funkce, Standaard functie

1.	2.	3.	4.
	automatické vypnutí 5 min. automatische uitschakeling 5 min.	nastavitelný interval vyp. vody instelbare uitschakeltijd van het water	

Eigenschappen

<p>0 MIN 0,3 m MAX</p> <p>cm AUTOMATISCH</p> <p>1. AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ 2. NASTAVITELNÉ 1. AUTOMATISCHE INSTELLING 2. INSTELBARE INSTELLING</p> <p>gescande zone 0 - 0,3 m</p>	<p>0,25 - 7,75 sec</p> <p>1. AUTOMATISCH 0,25 sec. 2. INSTELBAAR</p> <p>prodlava vyp. vody 0,25 - 7,75 sek. water uitzetting vertragen 0,25 - 7,75 sek.</p>	<p>OFF/ON</p> <p>* pro další informace čtěte návod na SLD 03 * Voor meer informatie lees de instructies voor SLD 03</p> <p>zmáčkní OFF/ON druk OFF/ON</p>
---	---	---

**STANDARD ↔ START/STOP přepnutí
STANDAARD ↔ AAN/UIT schakeling**

STANDARD STANDAARD ↔ START/STOP AAN/UIT

* ZMÁČKNI ... max 5 sek. ... ZMÁČKNI
* DRUK ... max 5 sec. ... DRUK

START/STOP funkce, AAN/UIT functie

1.	2.	3.	4 a.	4 b.
			STOP	1. AUTOMATISCH 310 sek. 2. NASTAVITELNÉ* INSTELBAAR * STOP

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	napájecí zdroj 24V DC pro max. 6 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	napájecí zdroj 24V DC pro max. 12 ks umyvadlových baterií
SLZ 03	napájecí zdroj 24V DC pro max. 15 ks umyvadlových baterií
SLD 03	univerzální dálkové ovládání

Aanbevolen accessoires

SLZ 01Y	power supply unit 24V DC voor max. 6 wastafelkanen
SLZ 01Z	power supply unit 24V DC voor max. 12 wastafelkranen
SLZ 03	power supply unit 24V DC voor max. 15 wastafelkranen
SLD 03	universele afstandsbediening


Specifikace dodávky, Leveringsomvang

SLU 25

Bestel nr. 03250

SLU 25K


Bestel nr. 13257

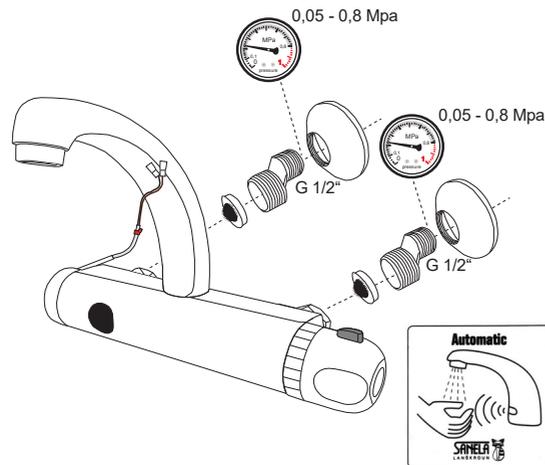


Instalace, Installatie

1


SLU 25 = 150 mm
SLU 25K = 100 mm

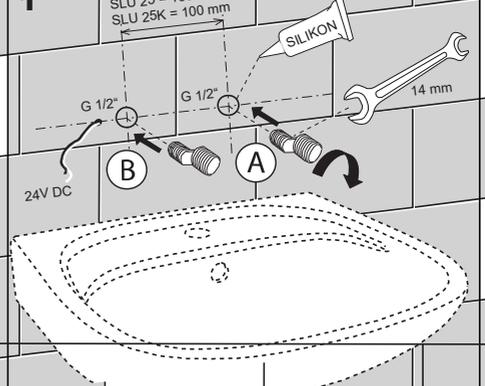


2

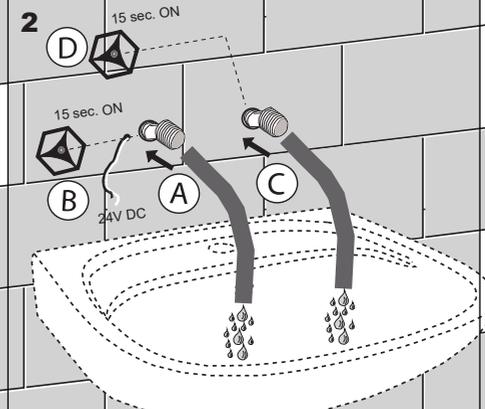

3

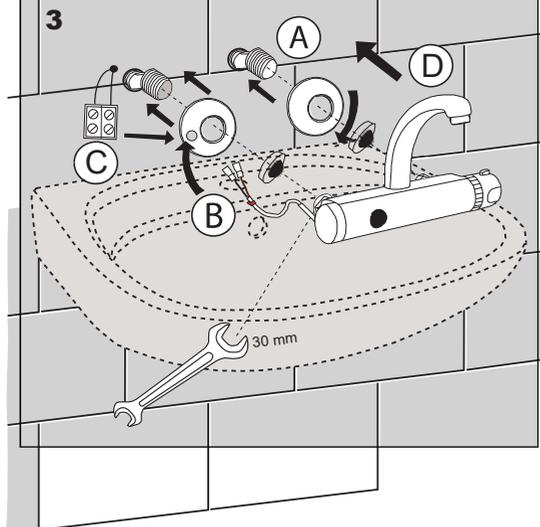


4

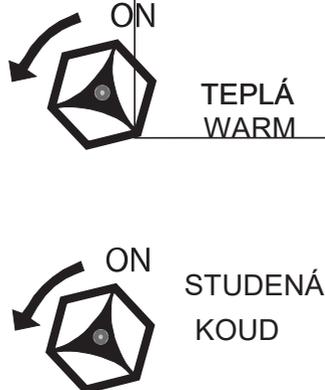

0

MIN

0,3 m 5



AUTOMATICSCH

AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ
AUTOMATISCHE INSTELLING
5 sec.

Servis

- vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosedacích ploch konektorů
- veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem, v žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky
- po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech
- výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

Service

- het wordt aanbevolen om minimaal 1 x per jaar de bewegende delen van de kleppen te controleren en indien nodig schoon te maken. Ook is het verstandig om aansluiting en schroeven te controleren of deze nog vast zitten.
- alle RVS onderdelen moeten alleen met water, zeep en een zachte doek worden schoongemaakt. In elk geval is het niet toegestaan om agressieve en schurende middelen te gebruiken.
- het is verplicht om de wet in acht te nemen betreffende het omgaan met verpakkingsmateriaal.
- de producten worden geleverd met een verklaring van overeenstemming met 73/023/EEC en 89/336/EEC.